

Installation Instructions

I - Sheet Number LUNDBF113 Rev.A



For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.


Important Safety Information




- CAUTION - Before driving, ensure that the hood shield is properly secured to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- Periodically check all components for tightness.

Contents

NOTE: Actual product may vary from illustration.

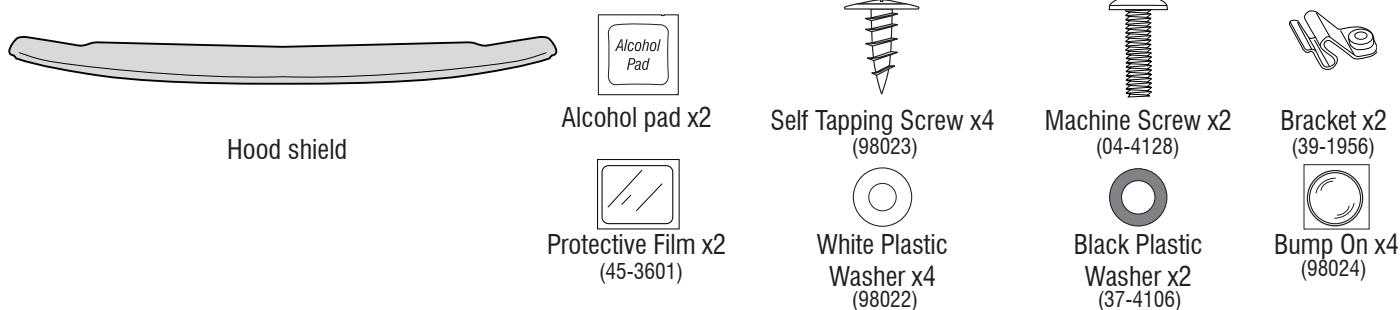

Tools Required

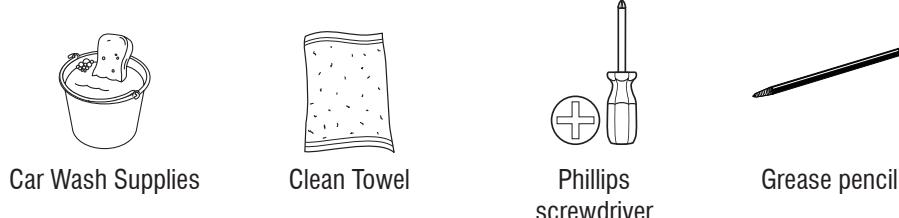


Preparation Before Painting / Installation

- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash and dry your vehicle to remove any debris and/or dirt from the installation area.

Installation Steps

NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

Open hood.

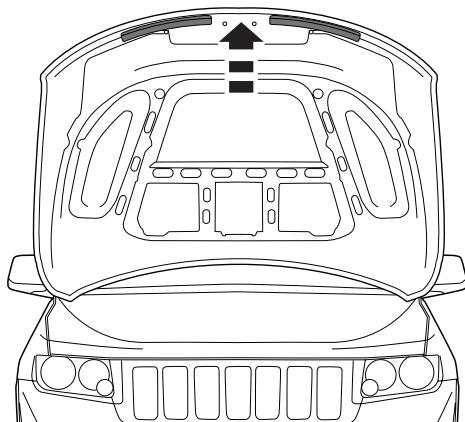


1




2

Install (2) brackets on hood shield flange using (2) machine screws and (2) black plastic washers.

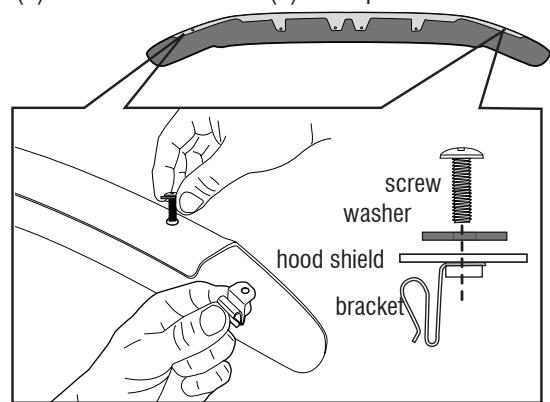

Installation Steps

NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

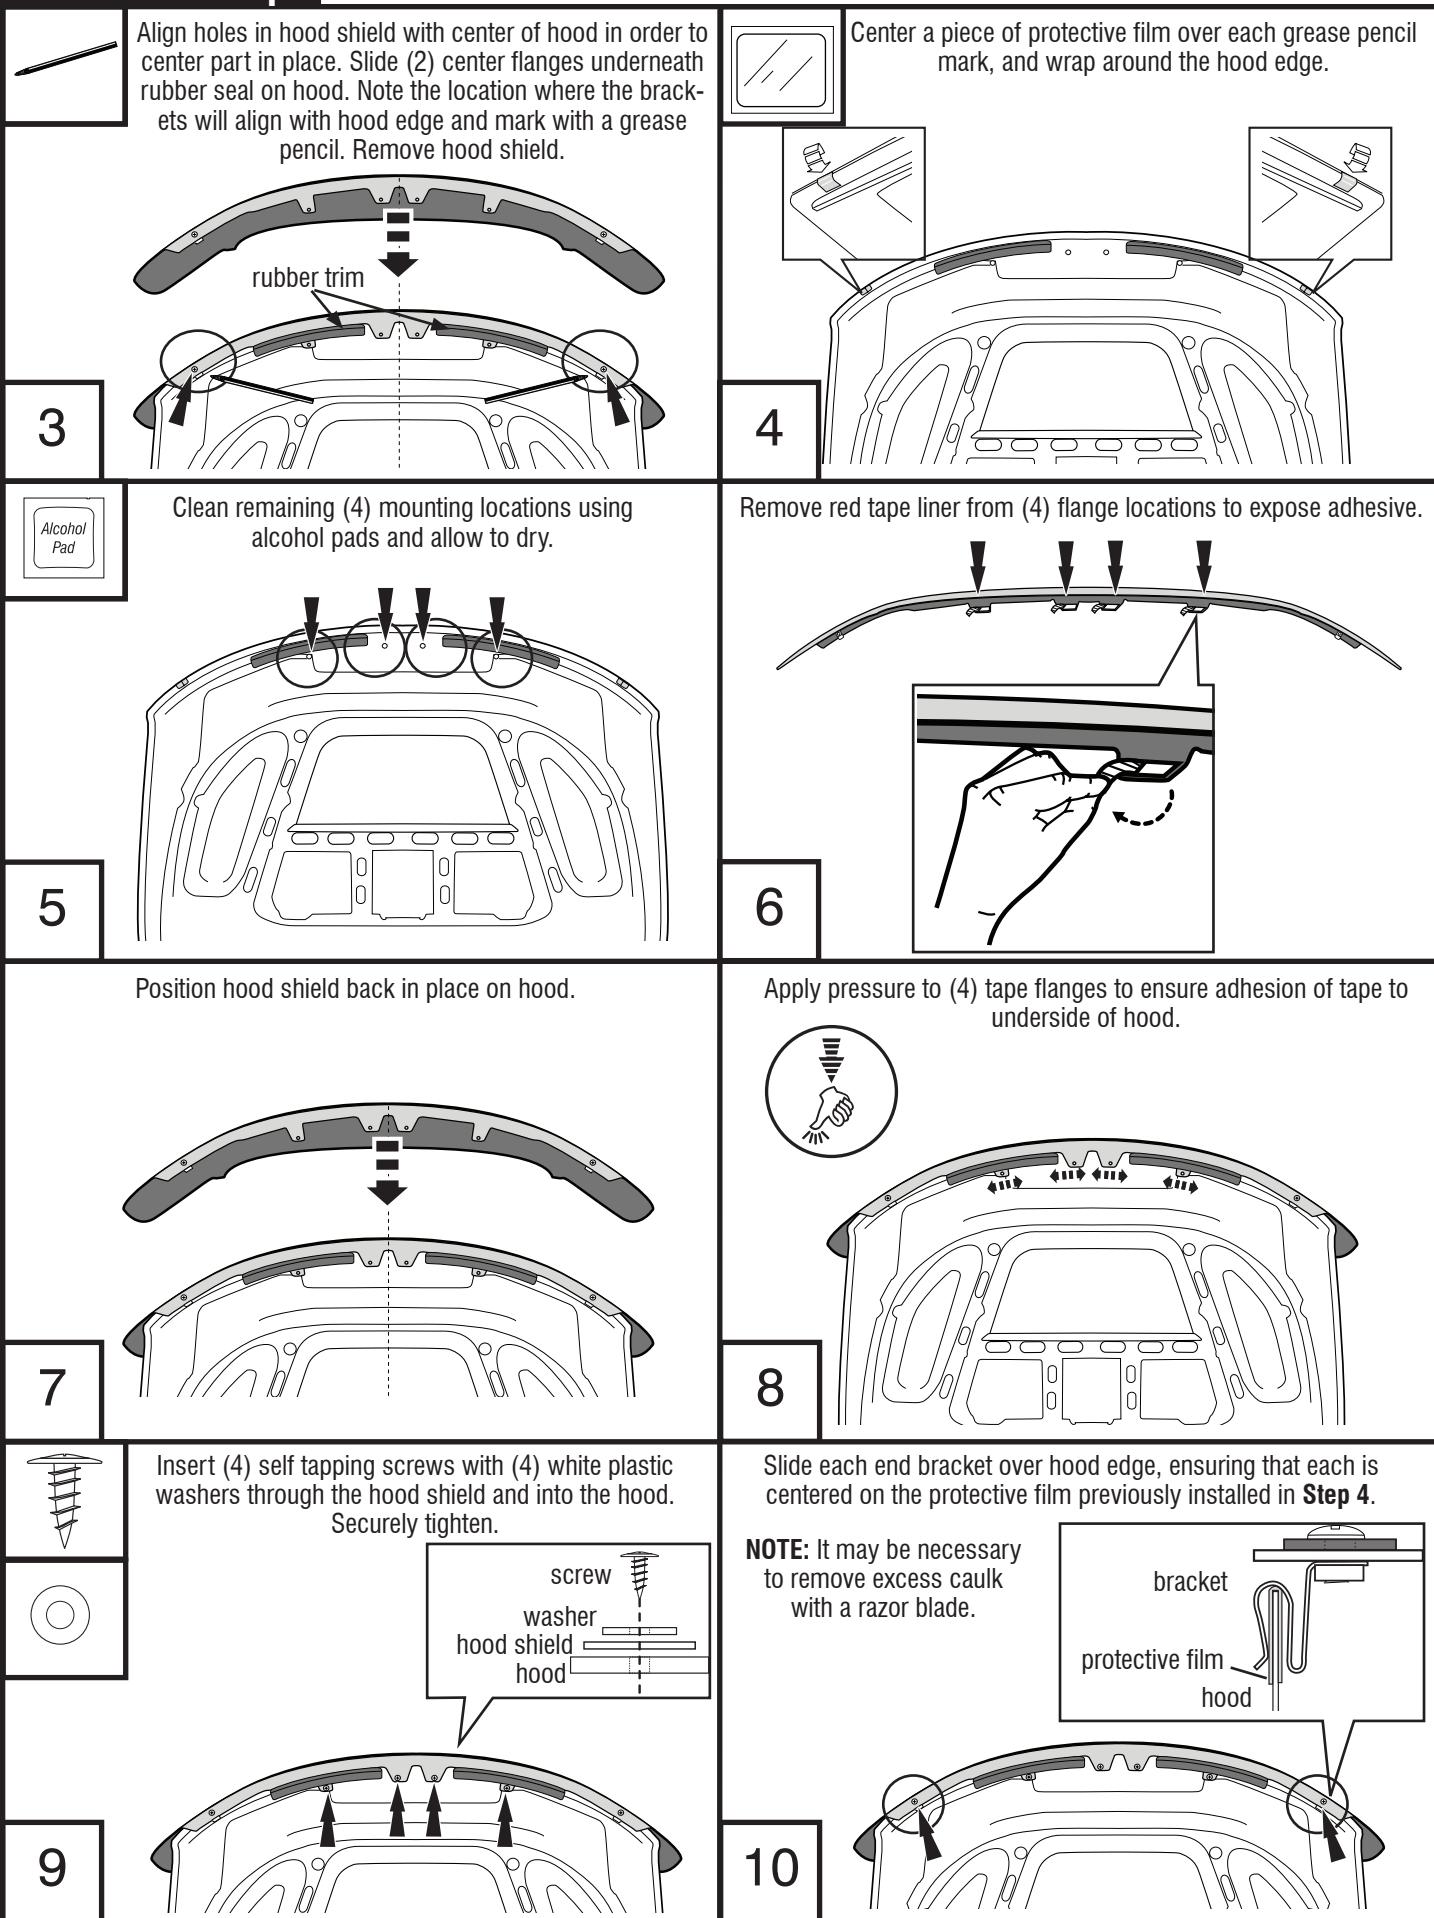


Installation Steps

NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.



Close hood and install (4) bump ons at pre-cleaned locations on the painted hood surface.

11

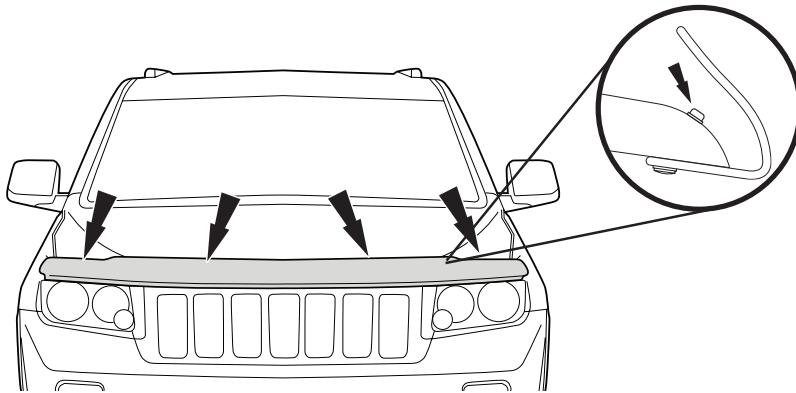

Care and Cleaning

- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Lund® branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.

LUND®

Lund International

800-241-7219 • Visit us at lundinternational.com

© 2014 Lund International, Inc. All rights reserved.

Lund® and the Lund® logo are trademarks of Lund International, Inc.



Instructions d'installation

I- Feuille numéro LUNDBF113 Rév.A



Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions AVANT de commencer.
Pour toute assistance technique ou obtention de pièces manquantes, appeler le service des relations avec la clientèle au
1-800-241-7219.


Informations importantes concernant la sécurité



- ATTENTION – Avant de conduire, s'assurer que le pare-insectes est solidement assujetti sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Vérifier régulièrement le serrage des composants.

Contenu

REMARQUE : Le produit réel peut différer du modèle illustré.

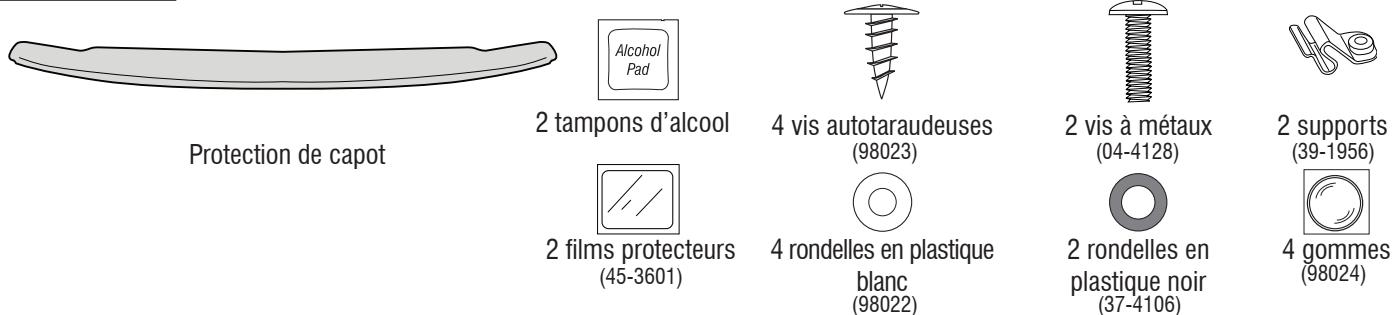

Outils nécessaires




Préparation pour la peinture/l'installation

- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.
- Vérifier l'ajustement des pièces avant peinture, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.
- Laver les glissières de glaces de la portière du véhicule pour éliminer toute poussière et tous débris.
- Sécher les glissières avec une serviette propre.

Étapes de l'installation **REMARQUE :** L'installation réelle peut différer légèrement des illustrations.


Ouvrez le capot.

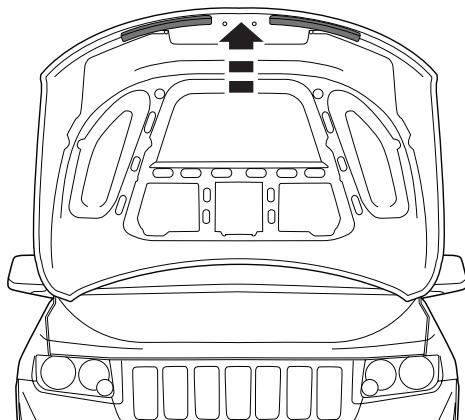

1



Installez les 2 supports sur les brides de protection de capot à l'aide de 2 vis à métaux et de 2 rondelles noires.

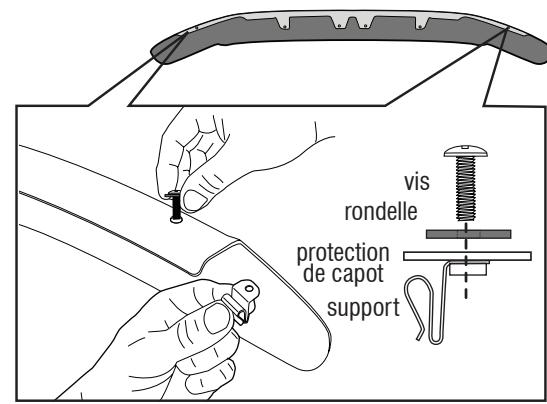


2

Étapes d'installation

REMARQUE : La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.




Alinez les trous dans la protection de capot avec le centre du capot de façon à centrer la pièce à la bonne place. Glissez 2 brides centrales sous le joint en caoutchouc du capot. Repérez l'endroit où les supports s'aligneront avec le bord du capot et marquez-le avec un crayon gras. Retirez la protection de capot.

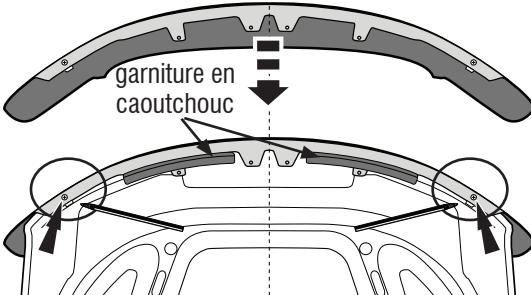

3




Effacez les 4 emplacements de montage restants avec les tampons d'alcool et laissez sécher.

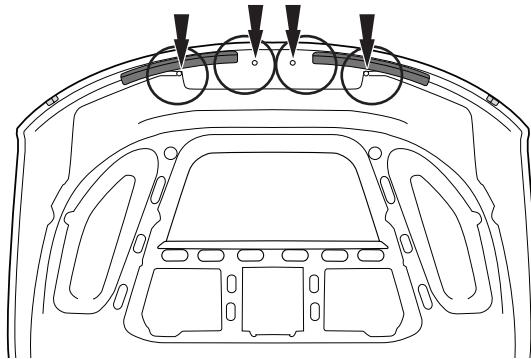


5




Remettez la protection de capot en place sur le capot.

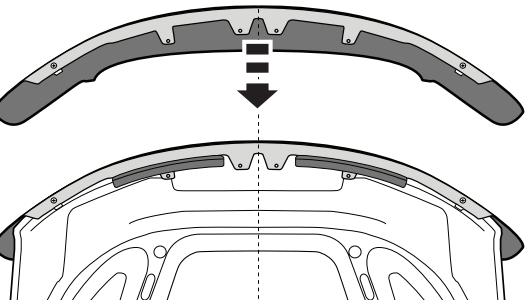




7





Insérez 4 vis autotaraudeuse avec 4 rondelles en plastique blanc à travers la protection de capot, dans le capot. Serrez fermement.



9

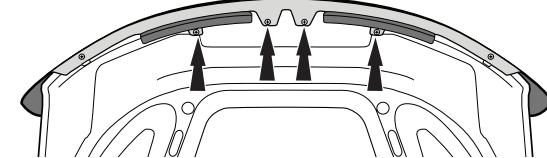


Centrez un morceau de film protecteur sur chaque marque de crayon gras et mettez du film protecteur autour du bord du capot.



4



Décollez la bande autocollante rouge des 4 emplacements de bride pour exposer la partie adhésive.

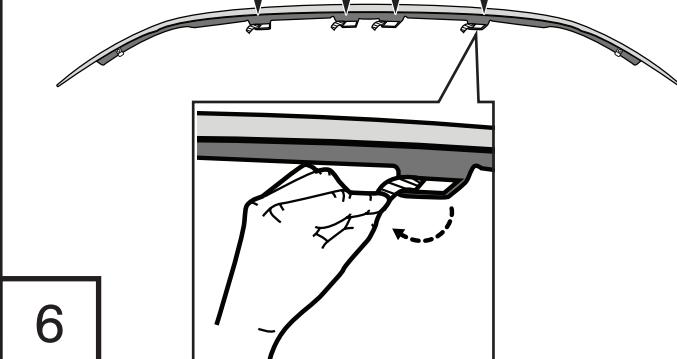


6




Exercez une pression sur les 4 rebords de l'adhésif du côté inférieur du capot.



8


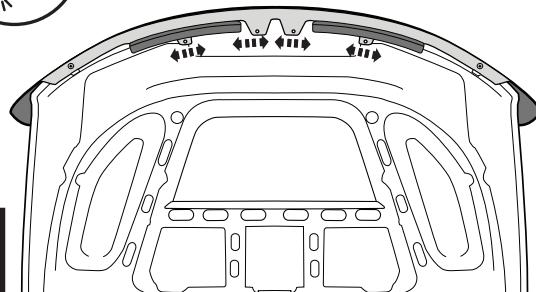


10



Faites glisser les supports de chaque extrémité au-dessus du bord du capot, en vous assurant qu'ils sont centres sur le film protecteur installé à l'**étape 4**.

REMARQUE : Il peut s'avérer nécessaire de nettoyer le calfeutrage excédentaire avec une lame de rasoir.

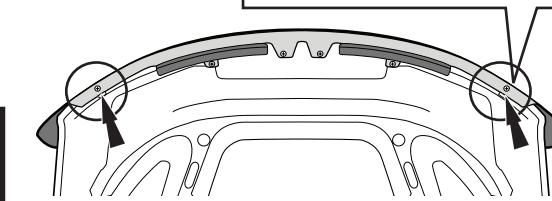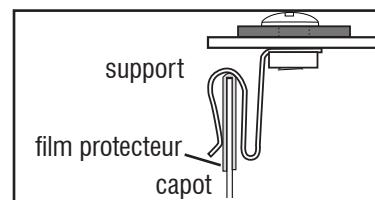


Étapes d'installation

REMARQUE : La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.



Fermez le capot et posez (4) gommes aux endroits préalablement nettoyés sur la surface peinte du capot.

11

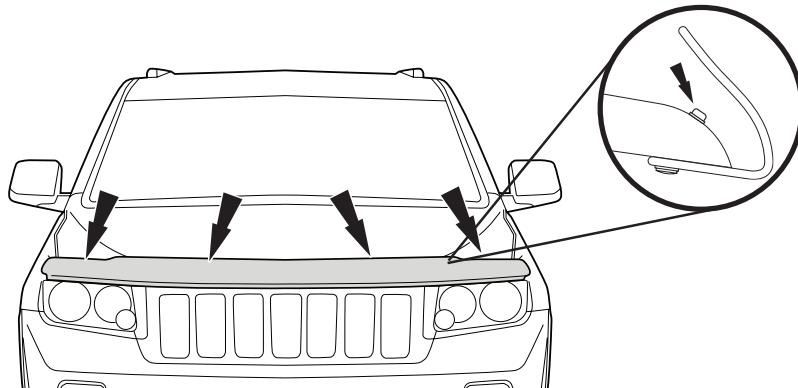

Entretien et nettoyage

- Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.

Félicitations !

Vous venez d'acheter un des nombreux produits de qualité de la marque Lund® fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de la qualité de nos produits et nous espérons que vous profiterez de cet investissement de longues années durant. Nous nous efforçons d'offrir la meilleure qualité en termes d'ajustement, de finition, de durabilité et de facilité d'installation.

LUND®

Lund International

800-241-7219 • Visitez notre site lundinternational.com

© 2014 Lund International, Inc. Tous droits réservés.

Lund® et le logo Lund® sont des marques déposées de Lund International, Inc.



LUND
INTERNATIONAL

Instrucciones de instalación

Hoja informativa N.º LUNDBF113 Rev. A



Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar.
Si desea recibir asistencia técnica u obtener piezas faltantes, llame al Servicio al cliente al 1-800-241-7219.

Información importante de seguridad




- PRECAUCIÓN - Antes de conducir, asegúrese de que la visera deflectora esté correctamente anclada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.

Contenidos

NOTA: El producto real tal vez no sea igual a la ilustración.



Herramientas necesarias

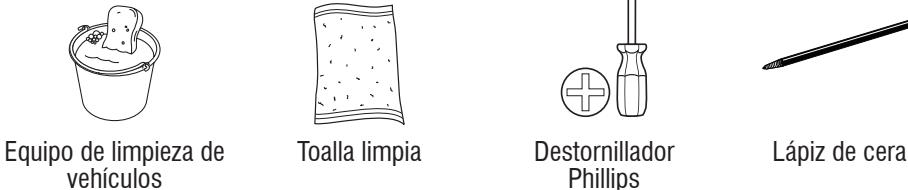


Preparación antes de pintar o instalar

- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.
- Lave los canales de la ventanilla del vehículo para quitar los desechos y la suciedad.
- Seque los canales de la ventanilla con una toalla limpia.

Pasos de instalación

NOTA: La aplicación real puede variar levemente con respecto a las ilustraciones.

Abra el capó.

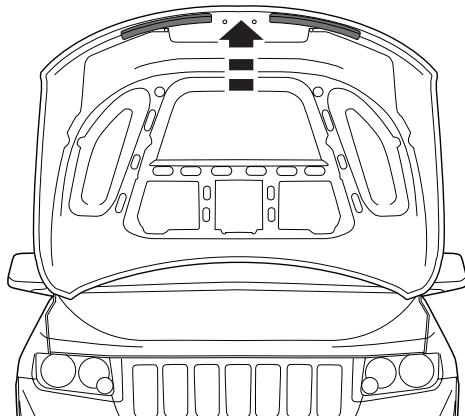


1




2

Instale (2) soportes en el reborde de la cubierta del capó utilizando (2) tornillos para metales y (2) arandelas negras de plástico.

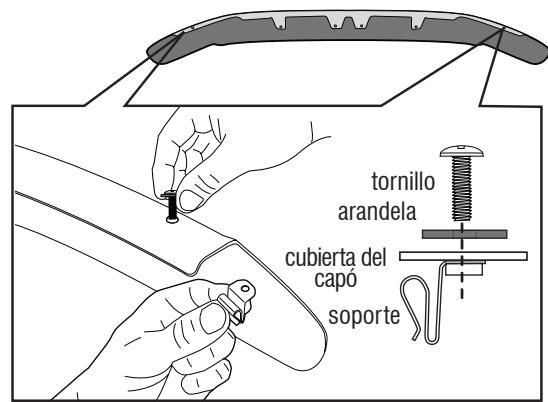

Pasos de instalación

NOTA: El uso real puede variar levemente de ilustraciones.

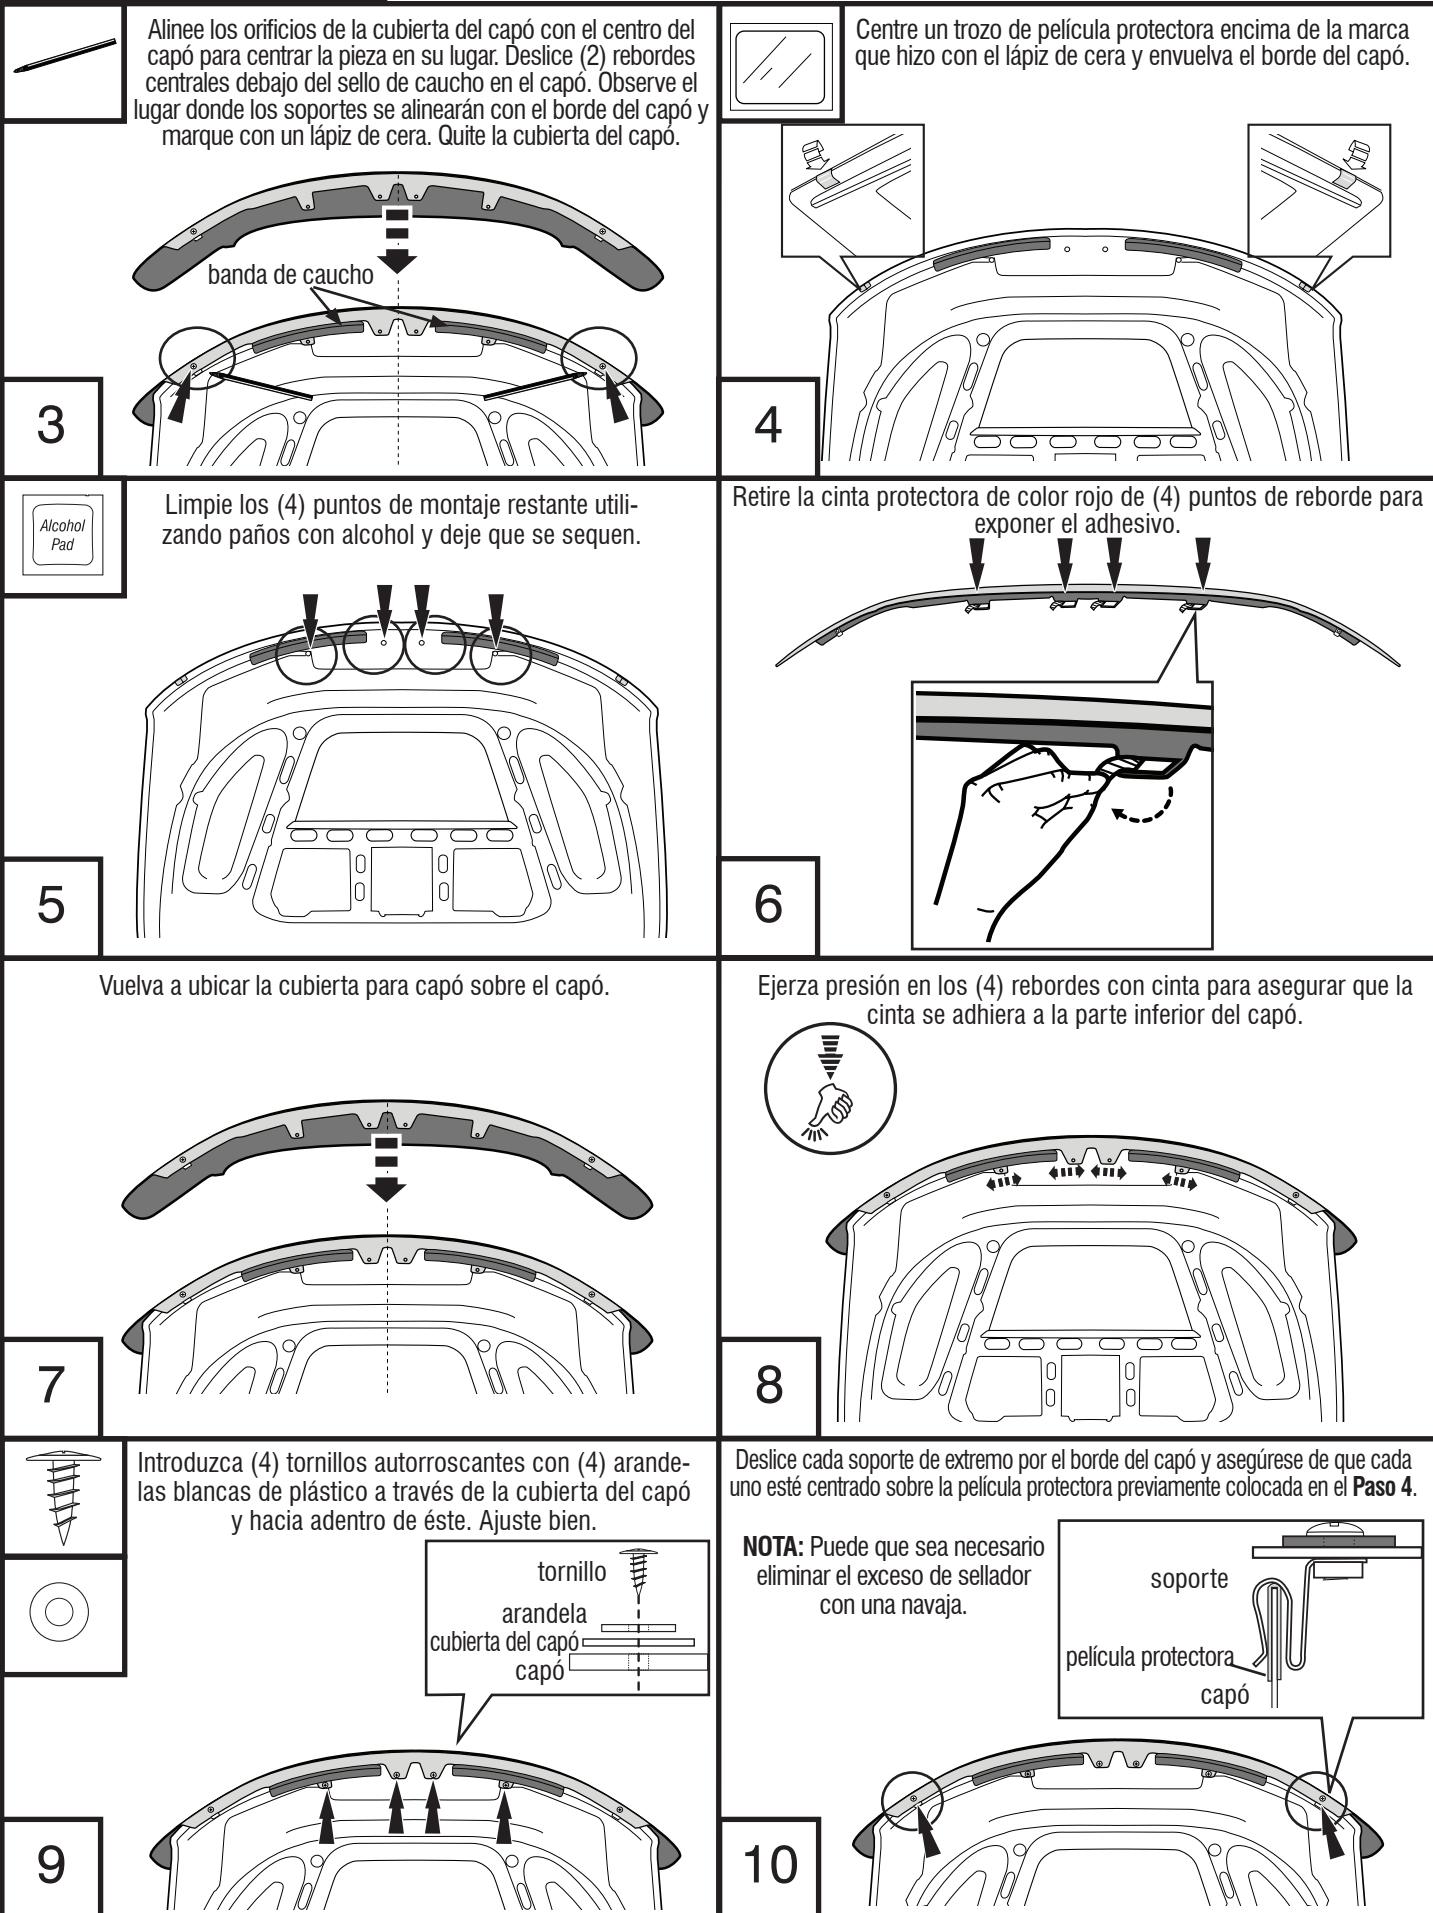


Pasos de instalación

NOTA: El uso real puede variar levemente de ilustraciones.



Cierre el capó e instale (4) topes de goma en las partes limpias sobre la superficie pintada del capó.

11

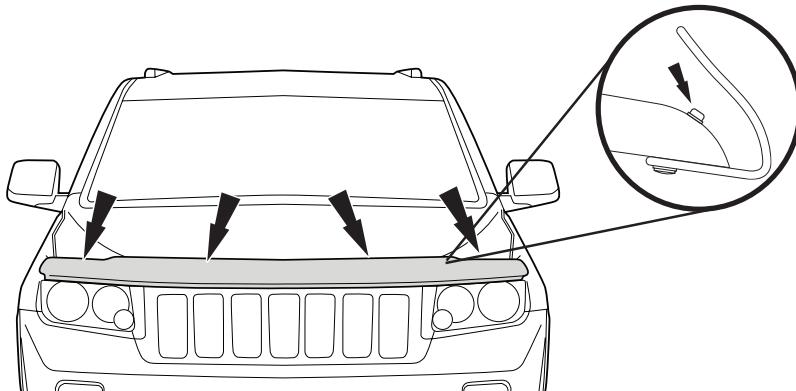

Cuidado y limpieza

- Limpie solamente con agua jabonosa tibia y seque con un paño limpio.

Felicidades

Usted ha adquirido uno de los tantos productos de calidad de marca Lund® que ofrece Lund International, Inc. Nos enorgullecen mucho nuestros productos y deseamos que disfrute años de satisfacción por su inversión. Nos hemos esforzado mucho para asegurarnos de que su producto sea de gran calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.

LUND®

Lund International

800-241-7219 • Visite nuestro sitio Web: lundinternational.com

© 2014 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.

Lund® y el logo de Lund® son marcas registradas de Lund International, Inc.

