



Juego de soporte EZ





Chevy Colorado
Cab. Extendida

PN: 300040

Gracias por comprar uno de los muchos artículos de calidad fabricados por Lund International. Nuestros productos nos enorgullecen en gran manera y deseamos que usted disfrute de años de satisfacción en su inversión.

Precaución

Para evitar todo riesgo de sufrir lesiones y/o daños en su propiedad y en la de otros en la carretera, lea y siga todas las instrucciones del soporte EZ, del estribo y del manual del propietario del vehículo antes de instalar el Sistema de Soporte EZ en el vehículo.

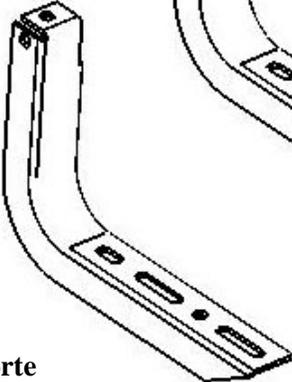EL JUEGO DE INSTALACIÓN INCLUYE		
 Soporte 0883 Cantidad: 3		Tornillo autorroscante de ¼ pulg. (6.3mm)
 Soporte 0884 Cantidad: 3		Perno de ¼ pulg. x 1 pulg. (6.3mm x 2.54cm)
		Arandela de ¼ pulg. (6.3mm)
		Tuerca Nylock de ¼ pulg. (6.3mm)
		Soporte para apretar la soldadura Cantidad: 6

2003 Lund International, Inc. División Accesorios de Lund, Todos los derechos reservados


775 Tipton Industrial, Lawrenceville, GA 30045

Para atención al cliente, por favor llame al 1-800-328-4843

Para obtener más información sobre Lund, por favor visite nuestro sitio web en www.lundinternational.com

PN: 45040


HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN



Taladro



Juego de llaves de cubo estándar



Gato de piso



Punzón de marcar




Silicona



Broca de 1/8 pulg. (3.1mm)




Broca de 5/16 pulg. (7.9mm)



Juego de llaves de tuercas estándar




Martillo

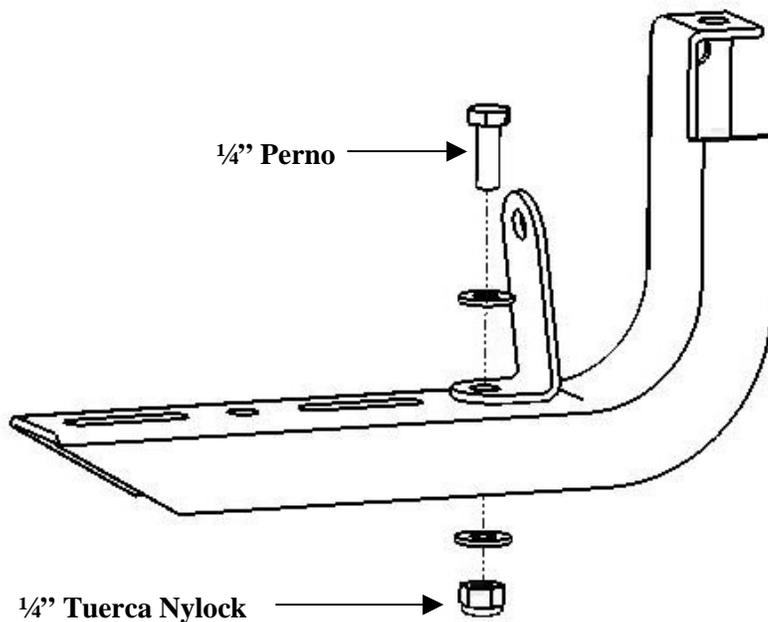


X 6

- 1. Arme los soportes como se mostró anteriormente. No apriete demasiado.**
- 2. Ensamble los soportes a los estribos pre-armados (según las instrucciones de los estribos), no los apriete todavía. Vaya al paso 3 para obtener la ubicación de los soportes.**
- 3. Coloque los soportes en las ubicaciones de montaje como se muestra más abajo. Marque con punzón de marcar, perforo, ajuste y apriete según se observa. NOTA: COLOQUE UNA GOTA DE SILICONA EN TODOS LOS ORIFICIOS PERFORADOS.**

Soportes frontales:

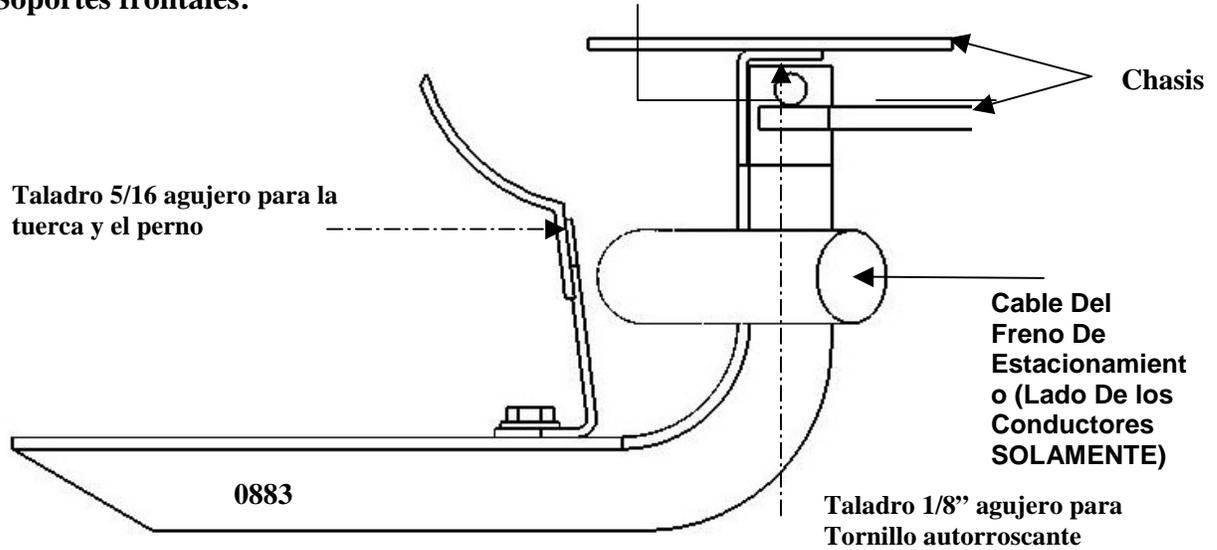


Soporte centrales:

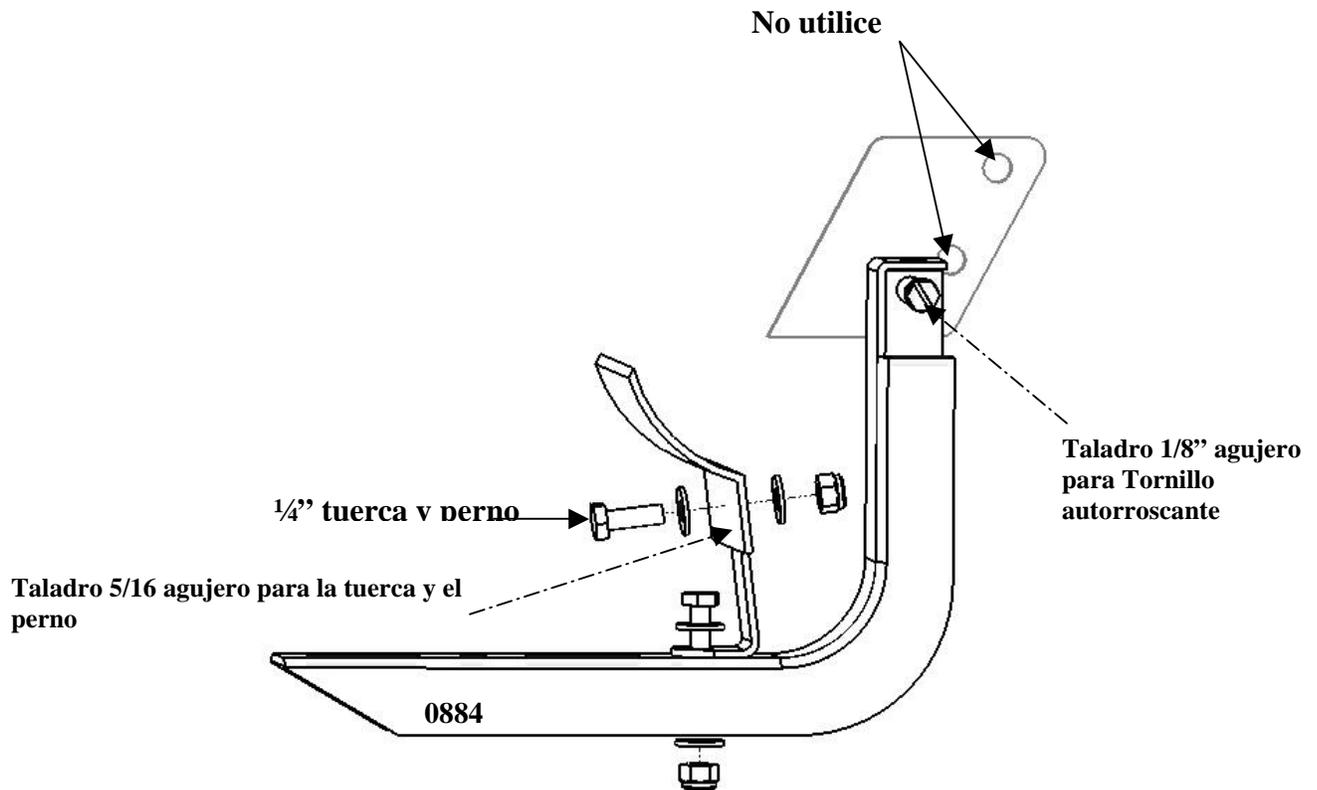


2003 Lund International, Inc. División Accesorios de Lund, Todos los derechos reservados
775 Tipton Industrial, Lawrenceville, GA 30045
Para atención al cliente, por favor llame al 1-800-328-4843
Para obtener más información sobre Lund, por favor visite nuestro sitio web en www.lundinternational.com
PN: 45040

Armado del soporte trasero del conductor:

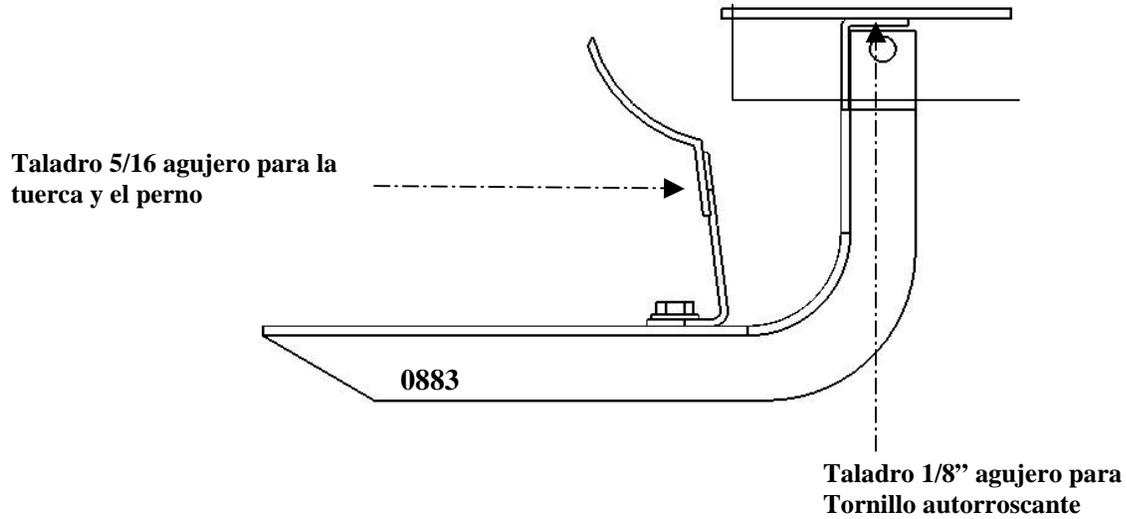

Armado del soporte trasero del pasajero:

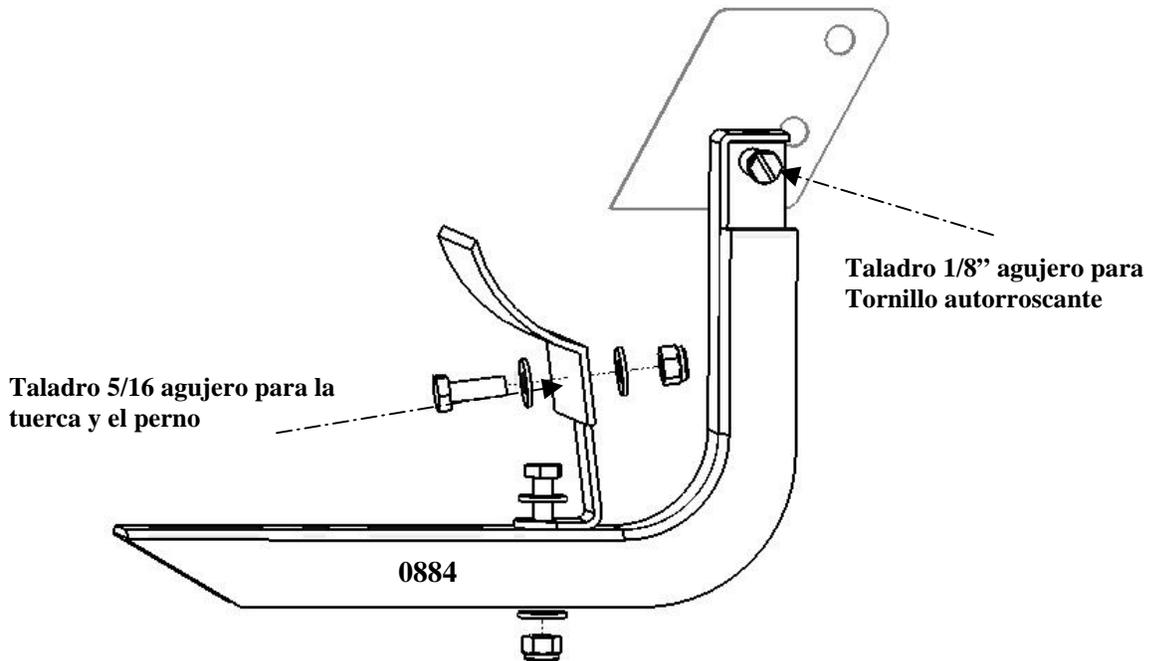

- 4. Ajuste el soporte para apretar la soldadura a los soportes principales.**
- 5. Centre el panel en la camioneta y luego ajústelo a los soportes principales.**
- 6. Verifique dos veces que todas las tuercas y pernos estén apretados.**

ADVERTENCIAS ESPECÍFICAS DEL PRODUCTO:

- **No permanezca en los paneles mientras el vehículo esté en movimiento**
- **No utilice los paneles para sujetar la carga al vehículo**
- **No supere las 350lbs (159kg) de peso sobre el panel**
- **No utilice el soporte como punto para levantar el gato**
- **Controle periódicamente que el soporte esté ajustado**